

LED modulis MD5050-T; 40 lm, 1,2W



01

Informacija apie produktą

Įtampa:	12 V
Elektros sąnaudos:	1,2 W
Saugos klasė:	IP66
Šviesos kampas:	120°
Diodų skaičius ir tipas:	4, SMD Super Thin
Spalvos:	raudona/geltona/mėlyna/ žalia/balta/šaltai balta/šiltai balta
Sertifikatas:	CE, RoHS
Ilgamžiškumas iki:	40.000 val.
Išmatavimai:	35x35x5
Garantija:	2 metai



Išmatavimai ir schema:

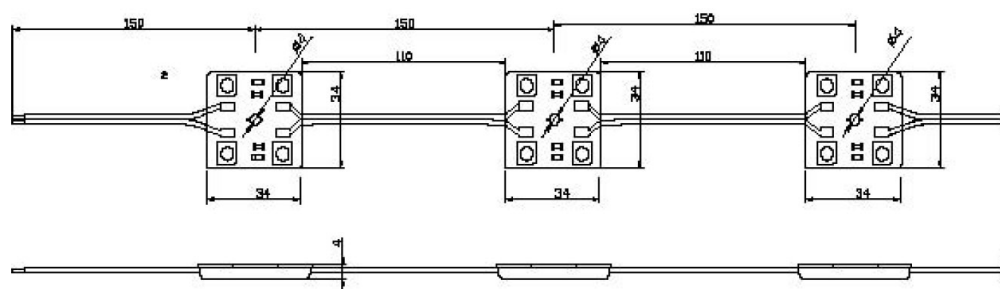

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



UAB "JML GROUP"

Naugarduko g. 91-108, LT-03202 Vilnius

Tel.: 8 700 01760

Faksas: (8 5) 215 91 98

El. paštas: led@jml-group.lt

www.jml-group.lt



Papildoma informacija

Nr.	Spalva	LED kiekis	Darbinė srovė	Bangos/spalvos temperatūra	LED šviesumas	Įpakavimas
MD5050-T-R	Raudona	4	72-80mA	625-630nm	12-16Lm	Kartonas
MD5050-T-Y	Geltona	4	72-80mA	590-595nm	12-16Lm	
MD5050-T-B	Mėlyna	4	72-80mA	465-470nm	12-16Lm	
MD5050-T-G	Žalia	4	72-80mA	515-520nm	32-40Lm	
MD5050-T-W	Balta	4	72-80mA	5000-6000k	48-60Lm	
MD5050-T-LW	Šaltai balta	4	72-80mA	7000-9000k	48-60Lm	
MD5050-T-NW	Šiltai balta	4	72-80mA	2900-3200k	32-48Lm	

UAB "JML GROUP"

Naugarduko g. 91-108, LT-03202 Vilnius

Tel.: 8 700 01760

Faksas: (8 5) 215 91 98

El. paštas: led@jml-group.lt

www.jml-group.lt

